Prodloužení vrtací korunky 1¼"
pro vrtací korunky od Ø 51 mm

Ø 47 mm	200 mm
Ø 47 mm	300 mm
Ø 47 mm	400 mm
Ø 47 mm	500 mm

Rychloupínací sloupek
1,7-3 m zdvih

Měděný kroužek 1¼"
pro snadné uvolnění vrtací korunky
1 kus

Kroužek k snadnému uvolnění korunky 1¼"
pro vrtací korunky
1 kus

Odsávání prachu
1¼" vnitřní - 1¼" vnější

Tlaková nádoba na vodu:

5 l plastová
vč. 4,0 m hadice
s přípojkou Gardena

10 l kovová
vč. 3,5 m hadice
s přípojkou Gardena

Brusný kámen
200 x 100 x 50 mm

Brusná deska
320 x 320 x 55 mm

Kolečka
pro BST 182 V/S, BST 250

Rychloupínací šroub
s křídlovou maticí,
podložka
1 zarážecí hmoždinka M 12, Ø 16 mm

Upevňovací sada na beton/kámen
rychloupínací šroub,
křídlová matice, podložka,
10 zarážecích hmoždinek M12, Ø 16 mm
1 nástroj pro usazování hmoždinek

Upevňovací sada na zdivo
s hmoždinkami do zdiva M12, Ø 20 mm
rychloupínací šroub s
maticí a podložkou,
křídlová matice, podložka

Indikátor průtoku
rotující oběžné kolo ukazuje průtok vody



Sběrací kroužek vody



Sběrací kroužek vody KBS 250

Gumové těsnění
pro sběrací kroužek vody

Průmyslový vysavač



Přísavná deska
pro KBS 250

Přísavná deska
pro BST 250, 300, PLB 450

Podtlakový set
pro BST 182 V/S, BST 352 V

Podtlaková hadice
délka 3 m

Vakuové čerpadlo VP 03
čerpací výkon: 25 l/min,
max. Ø korunky: 150 mm,
max. vakuum: 850 mbar

Vakuové čerpadlo VP04
Čerpací výkon: 100 l/min.,
max. vakuum: 900 mbar

Importér pro Českou republiku
Lorex s.r.o.
Fialková 860
330 27 Vejprnice

tel: +420 602 142 965 - technická podpora, obchod
tel: +420 733 754 888 - fakturace, účetnictví

lorex@email.cz
www.eibenstocknaradi.cz

Změny, tiskové chyby a omyly jsou vyhrazeny.
Všechny ceny jsou bez DPH.

Váš prodejce:

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

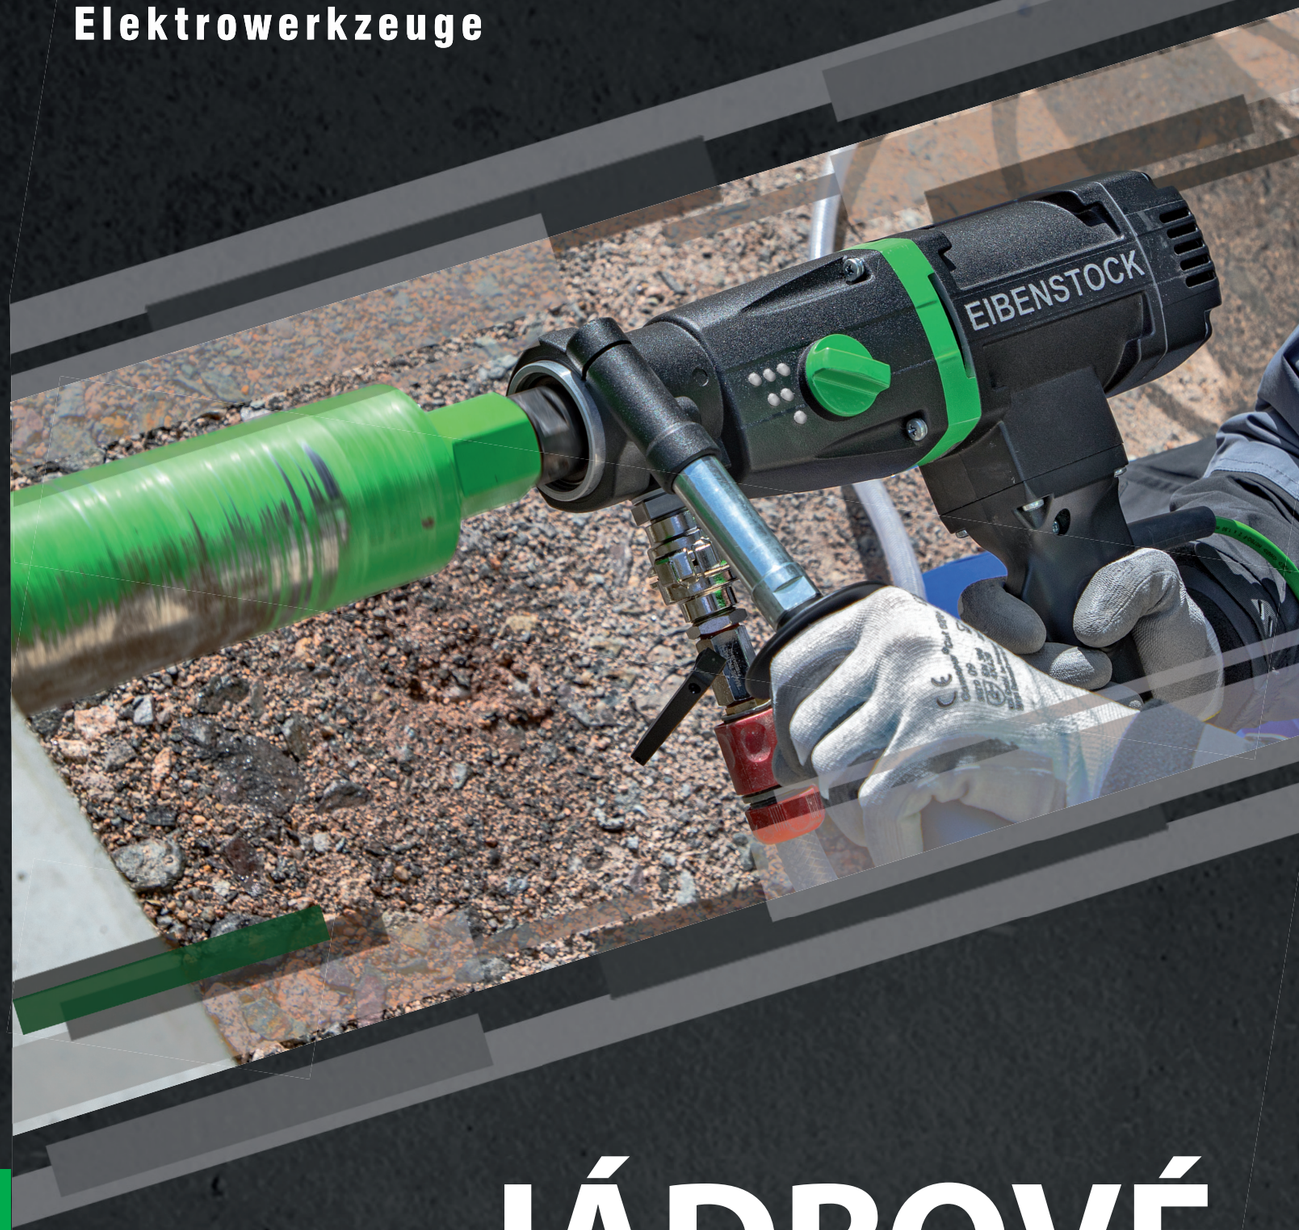

JÁDROVÉ VRTÁNÍ

Základní třída
DB 201 vrtací jednotka

DOPORUČENÁ CENA
25 500 Kč
cena bez DPH

Kompaktní jednotka pro vrtání **do Ø 202 mm**

DB 201 kompaktní a robustní vrtací jednotka

MADE IN GERMANY

- Cenově výhodná základní třída
- Výkonný, silný motor
- Pohon a stojan (vyměnitelný ozubený pás) pevná jednotka
- 1-stupňová převodovka s olejovou lázní pro optimální mazání
- Kombinované vřeteno z nerezové oceli pro uchycení korunek R½“ a 1¼“
- Integrovaný přívod vody
- Spínač stroje s vypínáním při přetížení
- Signalizace opotřebení uhlíků

Příkon	**2.500 W**
Napětí	230 V ~
Volnoběžné otáčky	675 min^{-1}
Max. průměr korunky	202 mm
Uchycení nástroje	G½“ i + 1¼ a
Výška stojanu	790 mm
Zdvih	550 mm
Hmotnost	15,5 kg
Objednací číslo	0B33R000

e1 · Ø 202

Všestranné zařízení s extra výkonem
PLE 182 vrtací jednotka *PowerLine*

DOPORUČENÁ CENA
56 600 Kč
cena bez DPH

Určené pro použití při nejnáročnějším vrtání **do Ø 202 mm**

PLE 182 set pro vrtání z ruky nebo ze stojanu
(jádrová vrtačka PLD 182.1 NT + stojan BST 182 V/S)

MADE IN GERMANY

- Kompaktni, lehký a prostorové úsporný
- Včetně odsávání pro bezprašné použití za sucha
- Optimalizovaný výkon se speciálním nastavením převodovky pro silný postup vrtání
- Robustní celohliníkové pouzdro
- Krátká konstrukce pro práce ve stísněných prostorech
- Elektronika - pozvolný rozběh, automatické vypnutí při přetížení, ukazatel přetížení
- 3stupňová převodovka s olejovou lázní - optimálně sladěný poměr točivého momentu a rychlosti pro všechny průměry
- Kombinované vřeteno s integrovaným držákem pro středicí tyč - rychlé a přesné vrtání
- Stojan je možné plynule naklápět do 45°

Příkon	**2.300 W**
Napětí	230 V ~
Jmenovité otáčky	0-520/0-1.200/ 0-2.500 min^{-1}
Volnoběžné otáčky	0-1000/0-2.200/ 0-4.400 min^{-1}
Průměr korunky	12 - 182 mm
Uchycení nástroje	G½“ i + 1¼“ a
Výška stojanu	995 mm
Zdvih	700 mm
Hmotnost	21,5 kg
Objednací číslo	03E34000

e3 · Ø 182 · Ø 202

Všestranné zařízení
DBE 162 vrtací jednotka

DOPORUČENÁ CENA
51 490 Kč
cena bez DPH

Rozmanité kombinace pro vrtání **do Ø 202 mm**

DBE 162 pro vrtání z ruky nebo ze stojanu
(jádrová vrtačka ETN 162/3 + stojan BST 182 V/S)

MADE IN GERMANY

- ETN 162 je možné použít pro vrtání z ruky nebo se stojanem
- Odsávání pro bezprašné použití za sucha
- Integrovaná vodováha na stroji a přídavné rukojeti, také na suportu, měrce a ukazateli středu vrtaného otvoru na stojanu vrtačky pro přesnou práci
- Rychloupínací systém pro uchycení motoru do stojanu bez použití nástrojů
- Stojan je možné plynule naklápět do 45°
- Kompaktní kombi stojan je možno uchytit hmoždinkou nebo pomocí vakua (nutno dokoupit podtlakový set)
- Možnost dokoupit kolečka pro snadný transport (příslušenství)

Příkon	**2.200 W**
Napětí	230 V ~
Jmenovité otáčky	0-510/0-1.150/ 0-2.500 min^{-1}
Max. průměr korunky	202 mm
Uchycení nástroje	G½“ i + 1¼“ a
Výška stojanu	995 mm
Zdvih	700 mm
Hmotnost	20,7 kg
Objednací číslo	03E35000

e3 · Ø 162 · Ø 202

Jádrové vrtací jednotky - další sortiment

Jádrová vrtací jednotka
DBE 182
Objednací číslo 03E34000

e3 · Ø 202

Jádrová vrtací jednotka
DBE 250 R
Objednací číslo 0352I000

e2 · Ø 252

Jádrová vrtací jednotka
DBE 352
Objednací číslo 03642000

e3 · Ø 352

Jádrová vrtací jednotka
PLE 450 B
Objednací číslo 0373B000

e3 · Ø 452